



針 布 ベルト

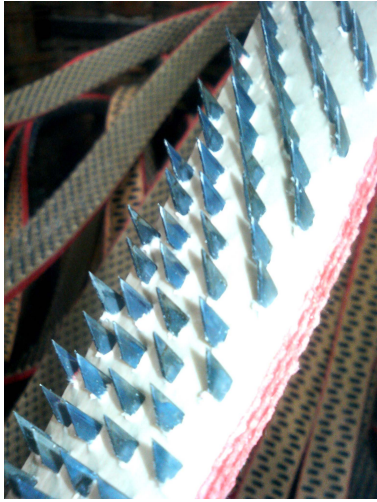

表面

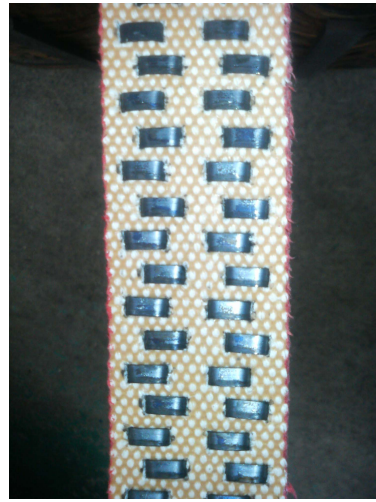

裏面


攪拌・掻き取り
混合・滑り止め
加工・締め付け etc

焼入れされた針がびっしりと埋め込まれている厚みのある布ベルトです。主に“綿の打ち直し機械”“布などのリサイクル機”に利用されています。現在、我々は異業種での御利用方法を模索しています。是非、お知恵を拝借できればと思い、ご案内申し上げます。

材質	針	炭素鋼 S60C (焼入硬度 HRC-50 ± 3)
	ベルト	布入りラバー (引張り強度 750kgf)
サイズ	番手	針ピッチ (A寸法)
	No.2	8.8mm
	No.3	11.8mm
	No.4	15.0mm

長さはメートル単位でどれだけでも OK !

寸法図(mm)

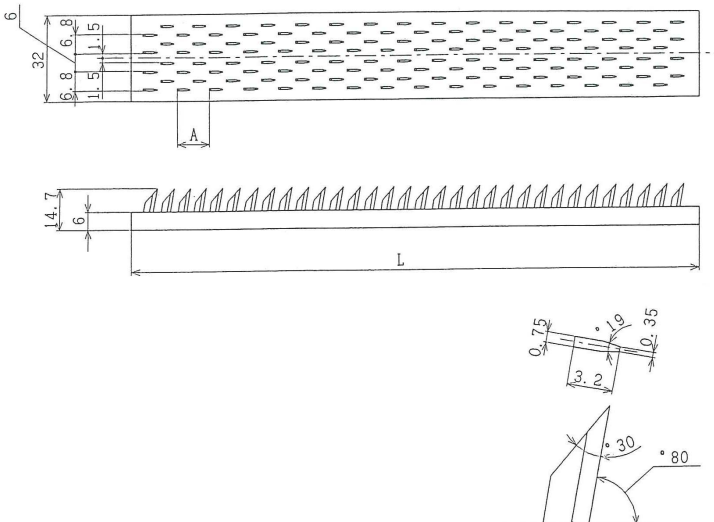

ドラムに巻くとこのような感じです (綿機)



ご用命は・・・

ヒロタカ精機株式会社 まで

〒462-0832

愛知県名古屋市北区生駒町 5-89

電話(052)991-6111(代) FAX(052)991-6115

ホームページ <http://www.hirotaka.co.jp/>